

Altea
Pelle

Meritalia®

Meritalia®
T.
E. Società Uninomiale
+39 0173 56102
meritalia@meritalia.it

P.IVA
Località IT 03926600135
Batasiolo 85/A, 12064
La Morra (CN) Italy

Altea


Famiglia / Family
Categoria / Category
Composizione / Composition

Pelle / Leather
Pelle
100% Pelle / 100% Leather


White
LA85




Salt
LA96

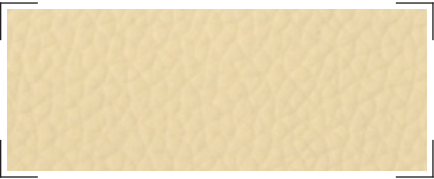


Kraft
LA18

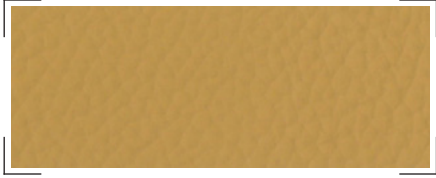


Taupe
LA43

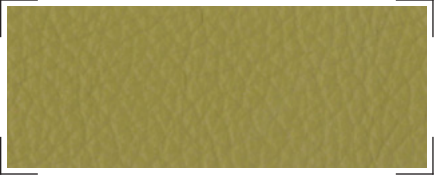


Terracotta
LA52

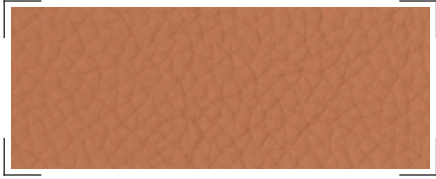


Bronze
LA24

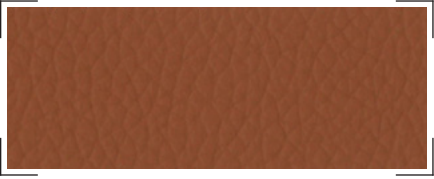


Wine
LA73

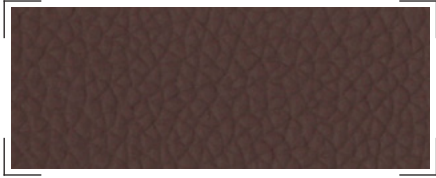


Brown
LA95

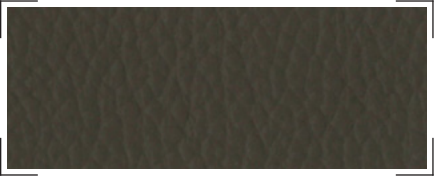


Fiord
LA63

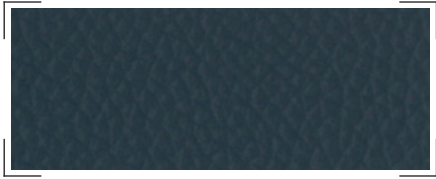

Sand
LA16

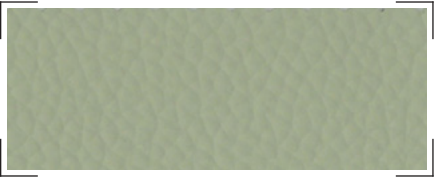

Graphite
LA10

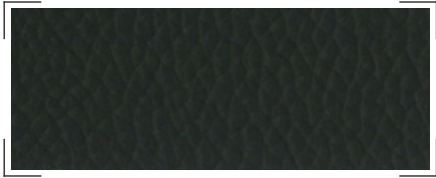



Prestazioni/ Performance

Solidità del colore allo strofinio a secco / Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640: 1998	500 cicli ≥4 Scala grigi / 500 cycles ≥4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido / Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640: 1998	250 cicli ≥4 Scala grigi / 250 cycles ≥4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore / Perspiration rubbing colour fastness	UNI EN ISO 11640: 1998-11641 (PH8)	80 cicli ≥4 Scala grigi / 80 cycles ≥4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno / Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥5 Scala dei blu / ≥5 Blue scale
Adesione della rifinizione a secco / Adhesion of finish - dry	UNI EN ISO 11644	≥2 N/Cm
Resistenza alla flessione a secco / Flexing endurance- dry	UNI EN ISO 5402	≥50.000 Cicli nessun danno / ≥50.000 Cycles no damage
Resistenza allo strappo pantalone / Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥20 N
Reazione al fuoco / Burning behaviour	EN 1021-1/2; BS 5852-1/2; TB 117: 2013	Passa il test / Pass