

Cloe  
Pelle

Meritalia®

Meritalia®  
T.  
E.

Società Uninomiale  
+39 0173 56102  
meritalia@meritalia.it

P.IVA  
Località


IT 03926600135  
Batasiolo 85/A, 12064  
La Morra (CN) Italy

# Cloe

Famiglia / Family  
Categoria / Category  
Composizione / Composition

Pelle / Leather  
Pelle  
100% Pelle / 100% Leather

White  
L2301

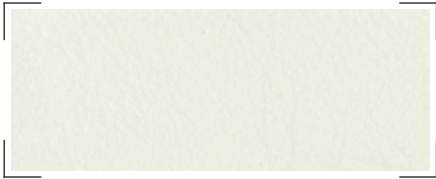

Salt  
L2304



Terracotta  
L2336



Kraft  
L2342



Bronze  
L2343



Taupe  
L2303



Sage  
L2353



Graphite  
L2372



Quartz  
L2379



Fiord  
L2380



Ash  
L2348





# Prestazioni/ Performance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Solidità del colore allo strofinio a secco<br>/ Dry rubbing fastness                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO 11640                          | 250 cicli ≥4/5 Scala grigi<br>/ 250 cycles ≥4/5 Grey scale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido<br>/ Wet rubbing fastness                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO 11640                          | 150 cicli ≥4 Scala grigi<br>/ 150 cycles ≥4 Grey scale     |
| Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino<br>/ Alkaline perspiration rubbing fastness                                                                                                                                                                                                  | UNI EN ISO 11640                          | 100 cicli ≥4 Scala grigi<br>/ 100 cycles ≥4 Grey scale     |
| Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno<br>/ Light fastness to artificial Xenon light                                                                                                                                                                                                         | UNI EN ISO 105 B02                        | 200 ore ≥5 Scala dei blu<br>/ 200 hours ≥5 Blue scale      |
| Adesione della rifinitura<br>/ Adhesion of finish                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 11644                          | ≥5 N/Cm<br>/ ≥5 N/Cm                                       |
| Resistenza alla flessione<br>/ Flexing endurance                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO 5402                           | >50.000 Cicli nessun danno<br>/ >50.000 Cycles no damage   |
| Resistenza allo strappo pantalone<br>/ Tear strength – Single edge tear                                                                                                                                                                                                                             | UNI EN ISO 3377-1                         | ≥90 N<br>/ ≥90 N                                           |
| Reazione al fuoco<br>/ Burning behavior                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 1021-1/2; BS 5852-1/2;<br>TB 117: 2013 | Passa il test<br>/ Pass                                    |
| Resistenza alle macchie (caffè, vino rosso, ketchup, olio, cioccolata, coca cola, succo d'arancia, soia, burro, acido acetico, latte condensato, acqua)<br>/ Stain resistance (coffee, red wine, ketchup, oil, chocolate, coke, orange juice, soy sauce, butter, acetic acid, condensed milk, water | UNI EN ISO 12720: 2009                    | ≥4/5 Scala grigi<br>/ ≥4/5 Grey scale                      |
| Solidità del colore all'acqua di mare<br>/ Staining - Sea Water                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 105 E02: 2013                  | Change 4-5; WO 4; PA 5; PL 4-5;<br>PA 4; CO 4; AC 4-5      |
| Indice di oleorepellenza<br>/ Oil repellency                                                                                                                                                                                                                                                        | AATCC 118: 1997                           | Grado OR2<br>/ Grade OR2                                   |
| Indice di idrorepellenza<br>Water repellency                                                                                                                                                                                                                                                        | AATCC 193: 2017                           | Grado WR6<br>/ Grade WR6                                   |